

Intura ZA

Генератор нулевого воздуха для ГХ



Your local **gas generation** partner

Генератор Intura ZA разработан для обеспечения газовых хроматографов чистым, сухим и не содержащим углеводородов воздухом для питания детекторов. Устройство оснащено полностью интегрированным безмасляным воздушным компрессором и представляет собой готовое решение для подачи газа в детекторы ГХ.


Уникальная каталитическая камера (CAT) от PEAK оптимизирует путь сжатого воздуха при его поступлении в камеру, обеспечивая увеличенное время контакта для снижения концентрации фонового метана (CH₄) со 100 ppb до <0,05 ppb в выходном воздухе. Специальная конструкция камеры сохраняет высокую эффективность работы при пониженной температуре, снижая энергопотребление и тепловыделение.

Благодаря компактному дизайну Intura ZA занимает минимум места в лаборатории и обеспечивает гибкость за счёт возможности добавления или замены модулей Intura по мере необходимости.



Применение

- Производство газа поддержки ПИД
- Атомно-абсорбционный анализ
- Пиролизаторы

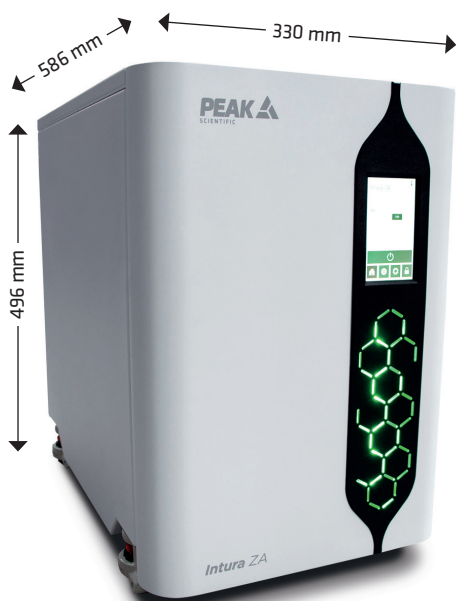


Преимущества

- Автономный генератор нулевого воздуха со встроенным компрессором
- Производительность до 15 л/мин
- Регулируемое давление до 100 psi
- Высокоэффективная каталитическая камера (CAT)
- Низкое энергопотребление и снижение эксплуатационных затрат
- Возможность модернизации до генератора N₂|ZA
- Сенсорный экран для управления, уведомлений и предупреждений
- Дополнительный выход воздуха для поддержки генераторов Intura N₂, автосамплеров, пиролизаторов и других лабораторных приборов, требующих использования чистого сухого воздуха*
- Современный безмасляный компрессор
- Комплексная гарантия 12 месяцев
- Компактный дизайн, экономия рабочего пространства

* Только моделей Zero Air 1500, 3500 и 7000

Модели	Intura ZA 1500	Intura ZA 3500	Intura ZA 7000	Intura ZA 15000
Максимальный расход	1500 мл/мин	3500 мл/мин	7000 мл/мин	15000 мл/мин
Максимальное давление	100psi / 6.9 bar			
Точка росы	-35°C			
Чистота газа (CH ₄)	<0.05 ppm NOx / SOx / Без фталатов			
Энергопотребление	616 Вт			
Требования к электроп-ю	220-240 В перем. тока, 50/60 Гц			
Габариты (В x Ш x Г)	496 x 330 x 586 мм			
Вес	40 кг			
Уровень шума	<60 дБ			
Макс высота над ур. моря	3000 м			
Гарантия	12 месяцев			

Информация для заказа				
Кат. номер (120v)	3305331-1-01	3305331-1-02	3305331-1-03	3305331-1-04
Кат. номер (230v)	3305331-2-01	3305331-2-02	3305331-2-03	3305331-2-04
 ECA Service (812) 408-31-91, 702-32-88 mail@ecaservice.ru				

[PEAK Protected]TM

Peak Scientific UK
 Tel: +44 (0)141 812 8100
 Fax: +44 (0)141 812 8200

Peak Scientific North America
 Tel: +1 866 647 1649
 Fax: +1 978 608 9503

For a full list of our worldwide office locations, please visit:

Web: www.peakscientific.com
 Email: marketing@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001:2008



FM 515973

Product Certifications



ista